


EPOXINET

Producto para facilitar la limpieza de los residuos de boradas tipo CERPOXI o PROFESSIONAL PX durante su proceso de aplicación.

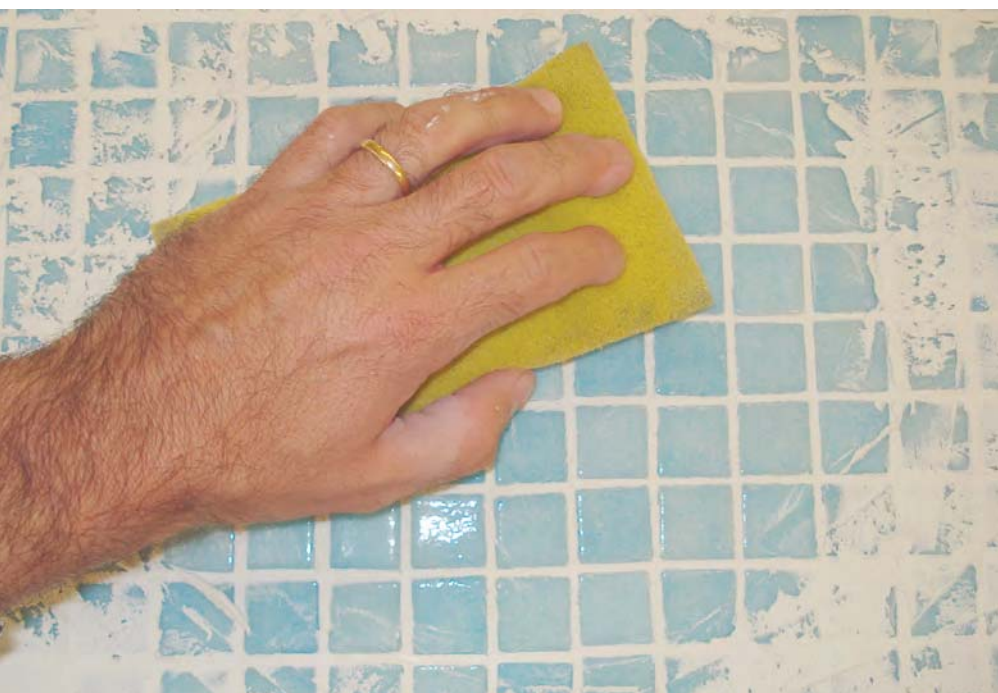

ATENCIÓN

EPOXINET no debe aplicarse:

- ◆ Para eliminar restos SECOS de epoxi (usar **EPOXI CLEANER**).
- ◆ Sin emplear las precauciones básicas que exige un producto químico: usar guantes de goma y gafas protectoras.

CONSUMO:

Dependiendo del grado de suciedad y del nº de aplicaciones y diluido 3:1 con agua: aprox.: 0,05 lt./m².



Diluir a: 3 partes de **EPOXINET** + 1 parte de agua

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ◆ Con **EPOXINET** podemos eliminar los restos de epoxi durante su proceso de aplicación y mientras estos restos están todavía frescos.
- ◆ **EPOXINET** es un producto muy especializado que ayuda a **emulsionar** los residuos epoxídicos con AGUA y de ésta forma proceder a su completa eliminación.
- ◆ Es especialmente útil durante la aplicación y limpieza del **CERPOXI** o/y **PROFESSIONAL PX**.
- ◆ Se puede usar en pavimentos, revestimientos, tanto en INTERIORES como en EXTERIORES y en piscinas.
- ◆ Se puede usar para limpiar todos los estropajos, llanas, batidores, etc usados durante la aplicación de la junta epoxi.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EPOXINET es una compleja fórmula basada en ésteres orgánicos, pensada para emulsionar epoxi y agua.

MODO DE EMPLEO

- ◆ **EPOXINET** puede emplearse puro o rebajado a una proporción 3:1 con agua:
3 partes de **EPOXINET** +
1 parte de agua corriente
- ◆ Añadir en un cubo por ejemplo:
5 lts de **EPOXINET** +
1.5 lts máximo de agua corriente
y mezclar ligeramente durante 30 segundos. Reservar ésta mezcla.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO:

- Tipo:
- Densidad:
- Inflamabilidad / Toxicidad:

limpiador con ésteres orgánicos.
1,02 g/cm³

Precauciones:

No ingerir; usar guantes y gafas protectoras; manténgase fuera del alcance de los niños; en caso de contacto con los ojos limpiar con agua y consultar a un médico; mantener alejado de fuentes de calor y chispas.

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA:

PRESENTACIÓN:

desde puro a rebajado 3:1 con agua.
botellas de 5 lt.

- ◆ Una vez transcurridos 10-15 minutos desde la aplicación del **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**, procederemos a eliminar todos los residuos mediante la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR** empapada con la mezcla anterior.
- ◆ A continuación recoger el líquido sobrante con la **FIX-ESPONJA**.
- ◆ Por último, podemos enjuagar toda la superficie con agua corriente.