

R32 Mini On/Off bomba de calor

| Modelo                                                           | GHD-150-0318            | GHD-150-0319 | GHD-150-0320 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Volumen piscina aconsejado (m³)                                  | <20                     | <28          | <35          |
| Temperatura del aire de funcionamiento ( °C)                     | 10~43                   |              |              |
| Condiciones de funcionamiento: Aire 26°C, Agua 26°C,Humedad 80%  |                         |              |              |
| Capacidad de calefacción (kW)                                    | 3.5                     | 5.8          | 7.0          |
| COP                                                              | 5.5                     | 6.5          | 6.6          |
| Condiciones de funcionamiento: Aire 15°C, Agua 26°C, Humedad 70% |                         |              |              |
| Capacidad de calefacción (kW)                                    | 2.4                     | 3.8          | 4.8          |
| COP                                                              | 4.1                     | 4.5          | 4.7          |
| Presión sonora a 1m dB(A)                                        | 56                      | 57           | 59           |
| Presión sonora a 10m dB(A)                                       | 36                      | 37           | 39           |
| Intercambiador de calor                                          | Titanium Heat Exchanger |              |              |
| Caja                                                             | Metal                   |              |              |
| Fuente de alimentación                                           | 230V/1PH/50Hz           |              |              |
| Potencia nominal de entrada al aire 15°C (kW)                    | 0.59                    | 0.84         | 1.02         |
| Corriente de entrada nominal al aire 15 °C ( A )                 | 2.56                    | 3.65         | 4.43         |
| Corriente de entrada máxima (A)                                  | 3.75                    | 6.5          | 7.5          |
| Interruptores (A)                                                | 4.5                     | 8.0          | 9.0          |
| Cable de alimentación (mm²)                                      | 3×1.5                   | 3×1.5        | 3×1.5        |
| Flujo de agua aconsejado (m³/h)                                  | 1-2                     | 2-3          | 3-4          |
| Tamaño de entrada y salida de la tubería de agua (mm)            | 32/38                   |              |              |
| Dimensión neta L × An × Al (mm)                                  | 412×367×425             | 484×445×503  | 484×445×503  |
| Peso neto (kg)                                                   | 24                      | 34           | 38           |
| Cantidad por 20'FT / 40'HQ (juegos)                              | 240/600                 | 160/352      | 160/352      |

\* El volumen de piscina aconsejado indicado se aplica bajo las siguientes condiciones: La piscina está bien cubierta; el sistema funciona al menos 15 horas por día;  
Las especificaciones finales serán acordes a las especificaciones del producto.;




R32 Mini  
bomba de calor




# R32 Mini bomba de calor

Mini bomba de calor es adecuado para todas las familias que tienen una piscina sobre el suelo. Al comienzo de la temporada de piscina, todos desean saltar a la piscina y disfrutar de los buenos momentos con sus familias. La Mini bomba de calor es ligera, fácil de instalar y puede transportarse a cualquier lugar. Con su exquisiaspecto y perfecto rendimiento, te permite disfrutar de una excelente temporada de piscina.

- Fácil para instalar, Plug & Play disponible

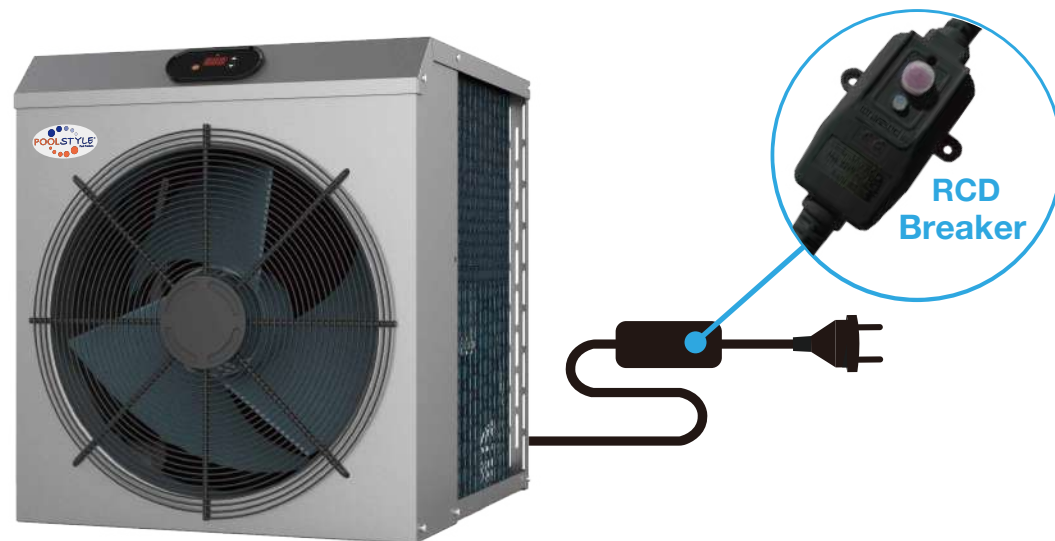

- Calentar agua hasta 40°C



- Súper ahorro de energía, pagar 1kW y ganar 4.5kW de energía de gratis.



- Respetuoso del medio ambiente R32  
R32 bomba de calor puede reducir 75% de emisiones de gases del calentamiento global

