
HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA AQUA I TERMO ELÉCTRICO

KOI DUO

*5 AÑOS GARANTÍA CUBA COMPROMISO DE CALIDAD
3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD
B ACS

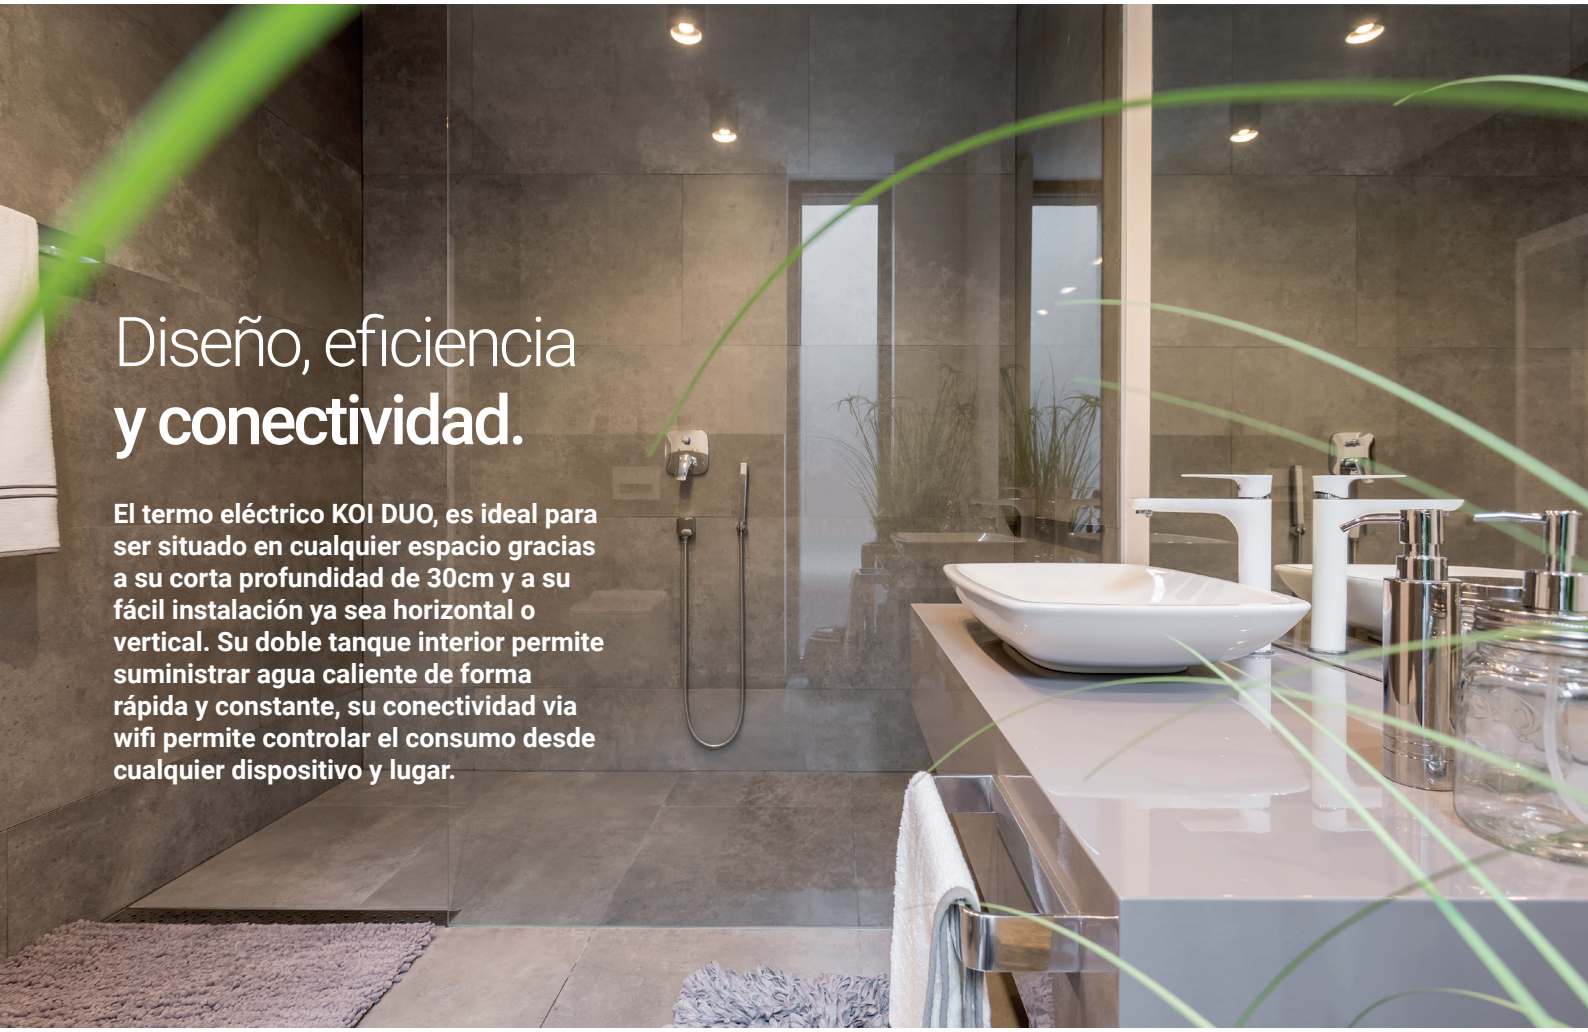

Diseño, eficiencia y conectividad.

El termo eléctrico KOI DUO, es ideal para ser situado en cualquier espacio gracias a su corta profundidad de 30cm y a su fácil instalación ya sea horizontal o vertical. Su doble tanque interior permite suministrar agua caliente de forma rápida y constante, su conectividad via wifi permite controlar el consumo desde cualquier dispositivo y lugar.

Control Wi-Fi
Control del termo desde un smartphone o tablet aunque el usuario no se encuentre en su hogar.

Modo Smart
HTW Koi Duo se adecúa automáticamente a los hábitos de cada usuario, consiguiendo una temperatura precisa en función de la demanda real.

Ánodo Electrónico
El ánodo electrónico de bajo mantenimiento, repercute en una mayor protección contra la corrosión durante la vida útil del termo.

Reversible
La posibilidad de la Instalación multiposición lo convierte en un termo ideal para cualquier espacio.

Doble Tanque
Permite suministrar agua caliente de forma rápida y constante, disminuyendo el consumo.

Notification Ready
El termo realiza un aviso cuando se alcanza la temperatura deseada, consiguiendo un mayor ahorro económico y mejor eficiencia energética.


Alta eficiencia energética
El sistema ECO permite que el termo trabaje en modo ahorro, consumiendo menos energía.

Facilidad de instalación
Fácil y sencilla instalación gracias al sistema de anclaje y a la simple conexión a una toma eléctrica.

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA AQUA

*5 AÑOS GARANTÍA CUBA COMPROMISO DE CALIDAD
3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD
B ACS

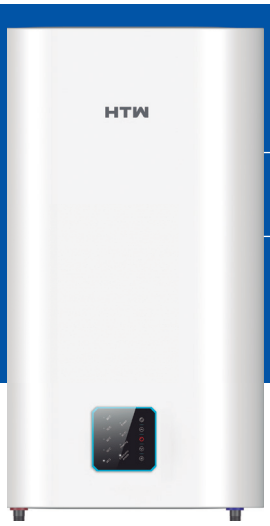

RoHS
ErP Compliant

ÁNODO ELECTRÓNICO
BAJO MANTENIMIENTO

TERMO ELÉCTRICO
REVERSIBLE DOBLE TANQUE

KOI DUO

WiFi INCLUDED
Doble tanque
Instalación reversible
Modo Smart
Display táctil digital
Resistencia Incoloy 840
Ánodo electrónico
Función anti-congelación
Protección contra el sobre-calentamiento en seco
Aislamiento de poliuretano alta densidad

MODELO		HTW-TD-050KOID	HTW-TD-080KOID	HTW-TD-100KOID
CÓDIGO EAN		8435483849723	8435483849730	8435483849747
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTENCIA				
Potencia	W	1800	1800	1800
Corriente	A	7,8	7,8	7,8
Perfil declarado	-	M	M	M
Clasificación energética	-	B	B	B
RENDIMIENTO				
Capacidad	L	50	80	100
Presión de trabajo	MPa	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	40~80	40~80	40~80
Tiempo de recuperación 15-60°C	min	91	145	182
Consumo anual de electricidad	kWh	1312,1	1306,2	1316,5
CARACTERÍSTICAS				
Espesor de aislamiento	mm	≃ 30	≃ 30	≃ 30
Material de la capa de aislamiento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espesor del material	mm	1,5	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	-	Esmaltado en húmedo	Esmaltado en húmedo	Esmaltado en húmedo
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IPX4
Número de tanques interiores	-	2	2	2
Ánodo	Tipo	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Número de ánodos	-	2	2	2
Resistencia	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalación	-	Reversible	Reversible	Reversible
Tubería de entrada de agua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	516x804x280	556x1009x300	556x1219x300
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	585x907x344	620x1112x364	620x1322x364
Peso neto	kg	23,7	31,2	36,7
Peso bruto	kg	26,2	34,3	40,5

*5 años de garantía en la cuba
(realizando el mantenimiento requerido)

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.